





Verrou de porte AGA 1394 Pour interverrouillage

La clé n'est libérable que si la gâche est engagée dans la serrure.

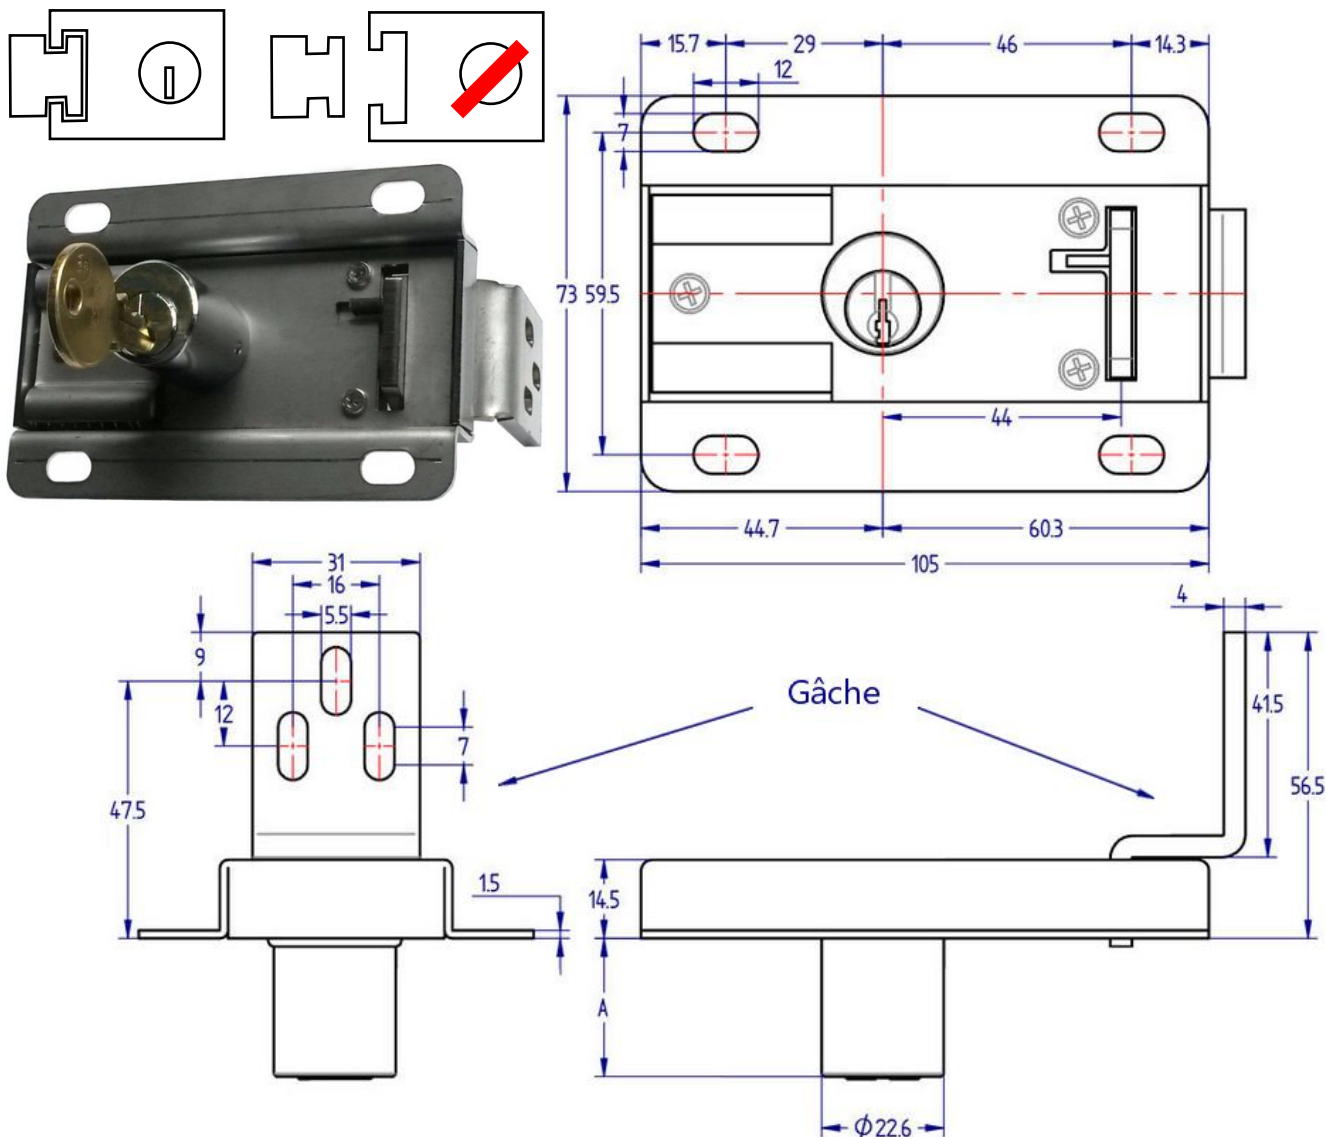

Verrou et gâche en inox AISI 304 - Cylindre laiton chromé avec goupilles et ressorts en inox AISI 303.
15.600 combinaisons par profil de clé.
2 longueurs de canon possibles : A=25,5mm et A=40,5mm

Choix de marquage



Réf. **R1PG1394** et **R1PG1394L**

Pour plus de combinaisons, voir les verrous avec clé tubulaire étoile BOROBIL AGA 7394