




## Contacteur simple *Pour adaptation sur serrures batteuses*



Contacteur adaptable sur barillet de serrure batteuse en lieu et place de la came.  
Convient pour corps de serrure M19 avec entre-plats de 16 mm et rotor M7 centré.  
Un contact simple délivré par rotation de 90° droite (12h à 3h).

### Caractéristiques :

- ✓ Tensions et intensités d'usage : 1A 125V AC, 0.5A 250 VAC,
- ✓ Résistance contact fermé :  $\leq 50 \text{ m}\Omega$
- ✓ Résistance contact ouvert :  $\geq 1000 \text{ M}\Omega$
- ✓ Durée de vie :  $\geq 50\,000$  cycles pour 20 commutations par minute.

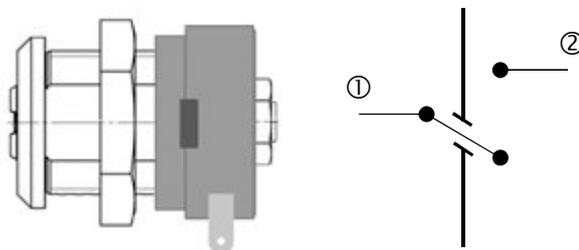

### Dimensions :

- ✓ Diamètre extérieur : 26.5 mm
- ✓ Hauteur totale : 13 mm
- ✓ Profondeur du logement : 6 mm
- ✓ Profondeur côté fixation : 2.5 mm
- ✓ Largeurs des pattes : 3 mm

**Référence : CT1SM1916**