




SERRURES STS SERIE 625018

Voir les codes articles sur le tableau en bas de page

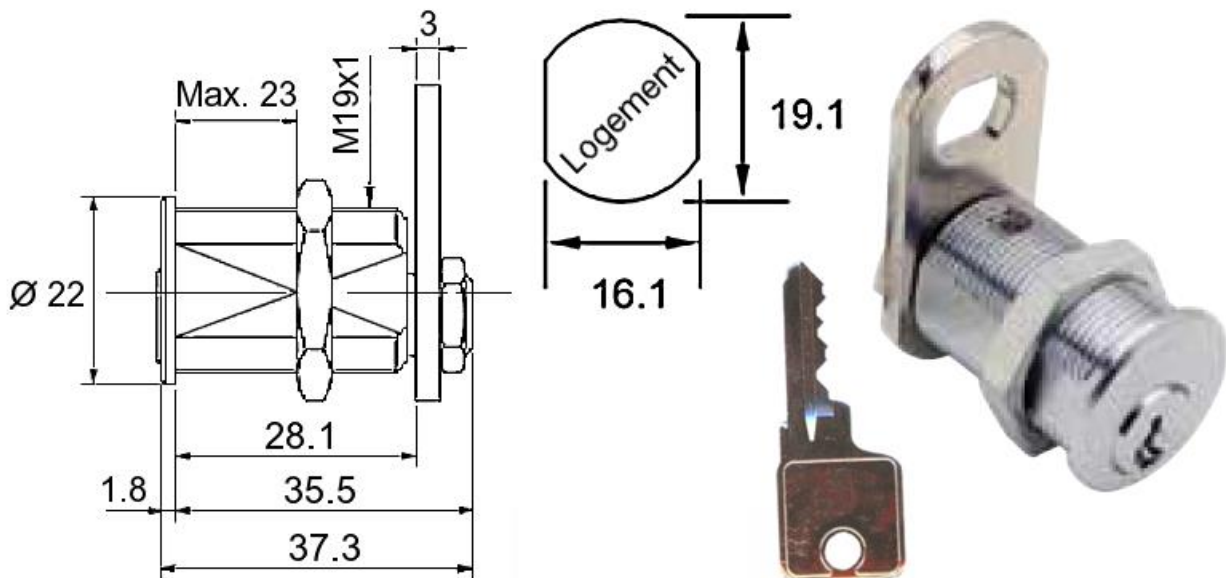

Serrure laiton 5 goupilles de sécurité – 2 clés acier chromé – 1 sortie de clé en position fermée.
Finition nickelée.

7776 combinaisons théoriques, 1970 pratiques.

Peut être fourni sur numéro unique ou par groupes (1 clé par serrure).

Possibilité de mise sous passe général.

Rotation 90° gauche ou droite pour ouvrir suivant code article – Rotor décentré de 3 mm, bout M10 // 8.

Entretoises et cames coudées disponibles en accessoire pour adaptation de la longueur.

Inserts anti-perçage sur option.

Finition	Rotation pour ouvrir	Retrait de clé	Référence
Ni	90° D	1 à 0°	625181
Ni	90° G	1 à 0°	625191

Ajouter à la référence « V » pour numéros variés et « R » pour numéros identiques

Existe en longueur sous came 20,4 mm (voir série 625008)

Nombreuses variantes sous d'autres références article