




Verrou de manœuvre AGA 1202

Avec contact NO/NF de position
pour système d'interverrouillage

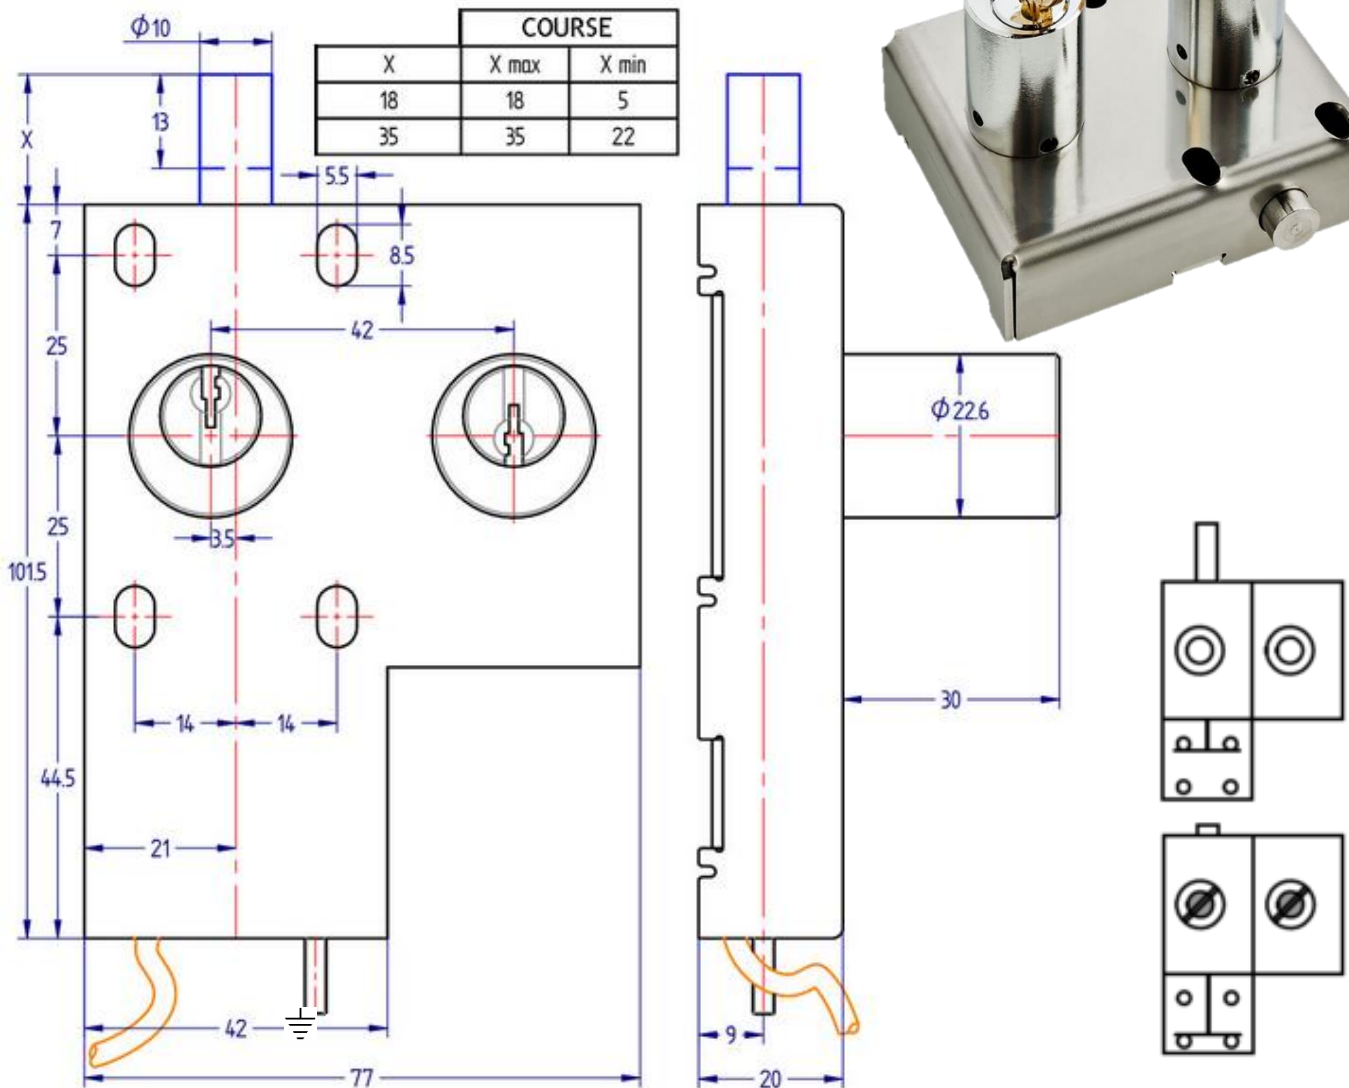

Verrou et pêne en inox AISI 304 - Cylindres laiton chromé avec goupilles et ressorts en inox AISI 303.
Clés type LAUA : 15.600 combinaisons par profil de clé. Contact NO/NF.
Les deux clés sont prisonnières quand le pêne est rentré (autres fonctionnements sur demande).
Contact inversé dès que le pêne est rentré de 11mm (course 13mm).

R1PG1202E

Forme et longueur de pêne personnalisables.
Autres logiques de fonctionnement sur demande.
Pour plus de combinaisons : verrou avec clé type BOROBIŁ AGA7202.

