




Cylindre de serrure de manœuvre AGA 1128

Pour système d'interverrouillage

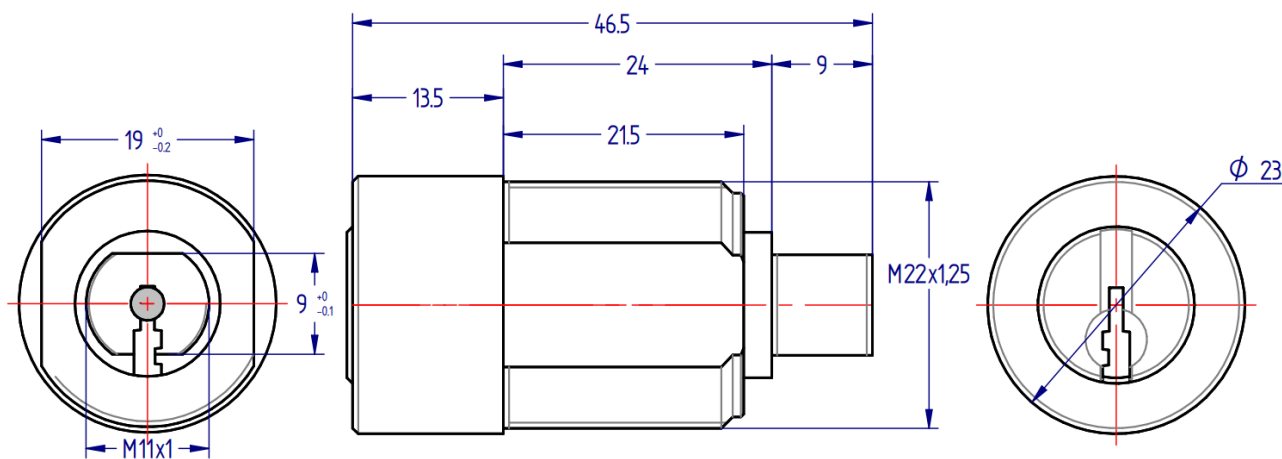

Cylindre laiton chromé avec goupilles et ressorts en inox AISI 303.


Section M22//19. Rotor centré. Entraînement de came M11//9.

Clé type LAUA : 15.600 combinaisons par profil de clé.

Clé prisonnière par rotation gauche ou droite suivant référence.

Réf. LM2224N19C (clé prisonnière à 90° gauche)

Réf. LM2224N13C (clé prisonnière à 90° droite)



Pour plus de combinaisons, voir les batteuses avec clé type BOROBI.

Document non contractuel

Pour toute information, s'adresser à

TESI - « Les Bients » - 61240 Marmouillé FRANCE - www.tesi.fr - Tél : +33 2 33 81 12 12