




SERRURES STS SERIE 622 MINI5

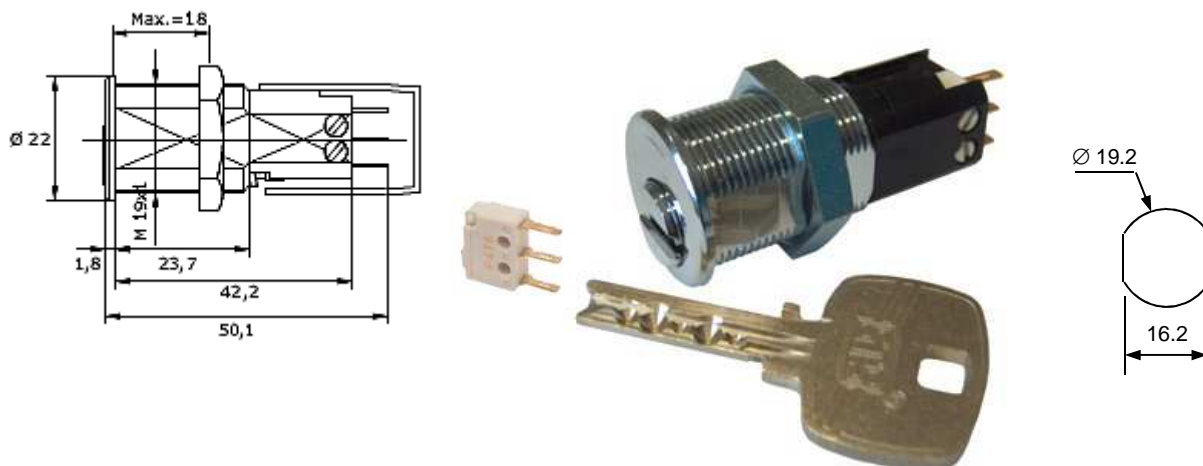

Serrure de sécurité – 2 clés réversibles en maillechort.
 5 goupilles plus goupilles latérales sur option.
 3125 combinaisons théoriques, 766 pratiques.
 Peut être fourni sur numéro unique.
 Laiton, finition nickelée.
 Inserts anti-perçage sur option.
 1 contacteur NO/NF 5A/250V AC – 3A/30V DC.
 Second contacteur sur option.

| Retrait de clé | Rappel ressort | Référence |
|----------------------|----------------|--------------------|
| 1 à 0° | Non | 622501 |
| 1 à 0° | Oui | 622504 |
| 2 à 0° et 90° | Non | 622521 |
| 3 à -45°, 0° et +45° | Non | 62153S2CL * |

*2 contacteurs

Pour préciser le type de combinaison, ajouter à la référence :
 « V » pour numéros variés, « R » pour numéros identiques, « P » pour organigramme

Des entretoises de différentes hauteurs sont disponibles à insérer
 entre la collerette et le tableau pour diminuer la profondeur intérieure.

Nous consulter pour d'autres fonctions de contact électrique,
 la mise sous organigramme et autres options

