




SERRURES BATTEUSES SYSTÈME MINI6N FORMAT M19//16

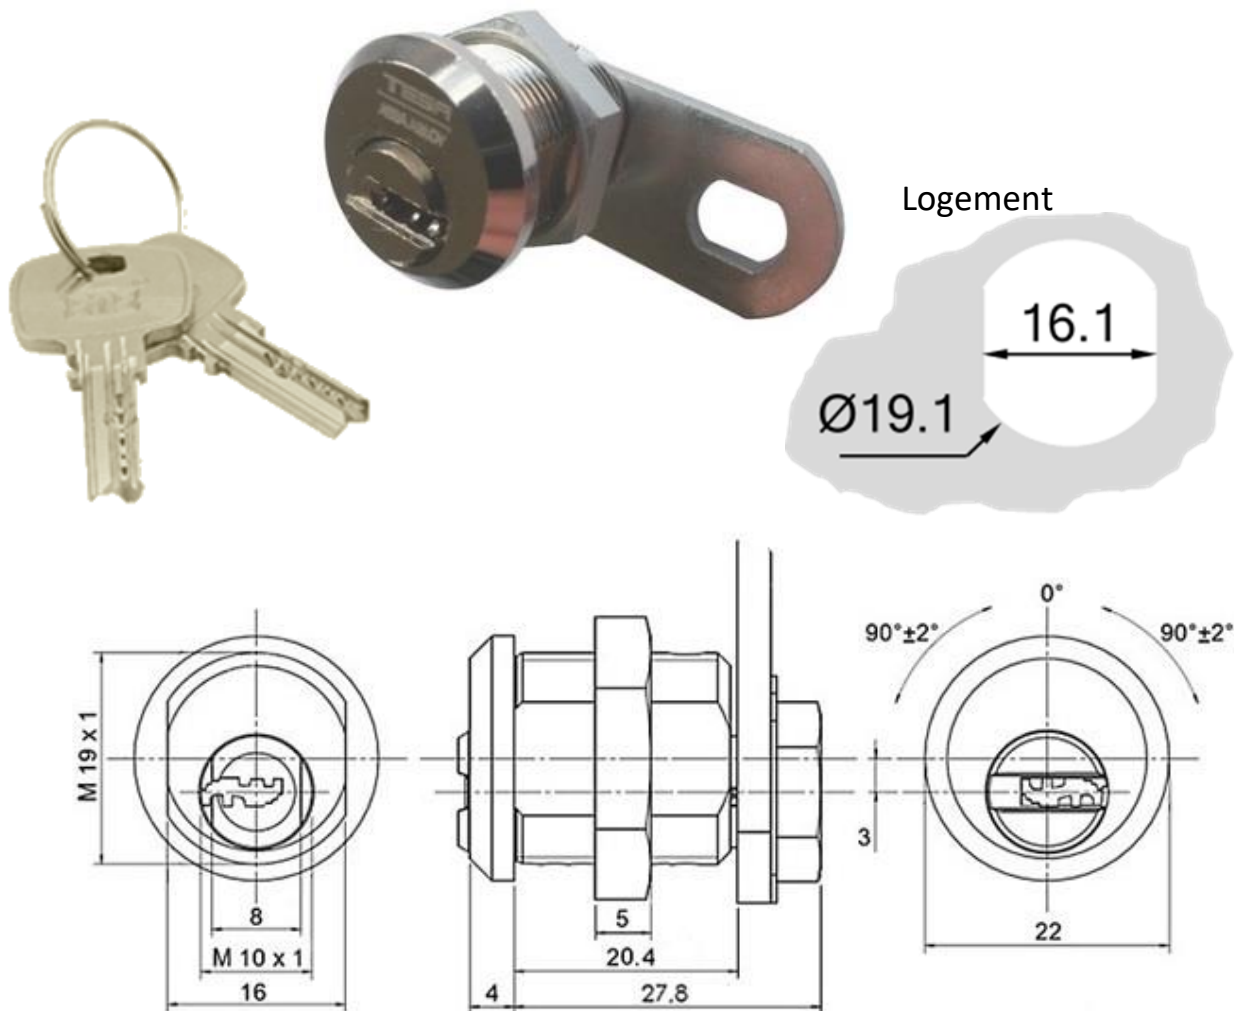

Serrure de sécurité MINI6N, système 6 goupilles – 2 clés réversibles en maillechort :

- 46 656 combinaisons théoriques, 7 022 combinaisons pratiques.
- Profils de clé protégés + Personnalisation possible avec des goupilles latérales.
- Clés passe général et passes partiels possibles.
- 1 sortie de clé en position fermée ou 2 positions de sortie de clé à +45° et – 45°.
- Serrure laiton finition nickelée.
- Rotor centré ou non, M10 ou M7 ou carré de 8... (ici rotor M10//8 excentré de 3 mm)
- Inserts anti-perçage sur option.

Entretoises et cames coudées disponibles pour adaptation de la longueur utile.

Nous consulter pour la référence en fonction des options choisies.