





CONTACTS A CLÉ STS SERIE MINI6N

Voir les codes articles sur le tableau en bas de page

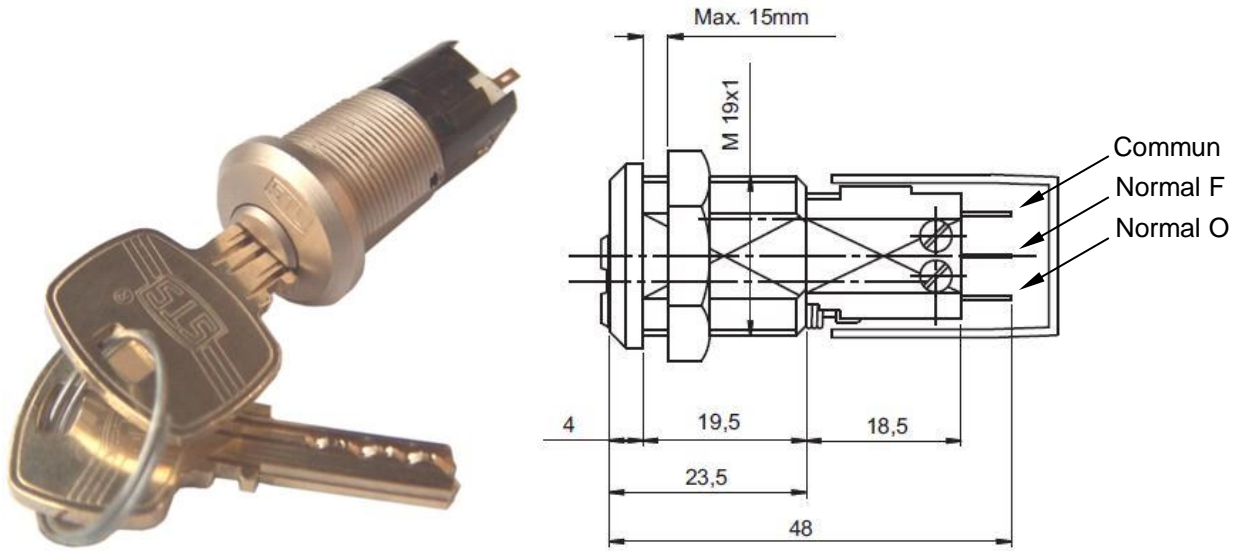

Logement

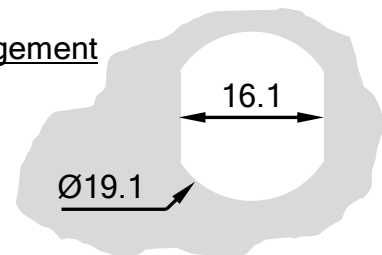

Serrure de sécurité – 2 clés réversibles en maillechort.

Profils de clé en diffusion restreinte.

6 goupilles plus goupilles latérales sur option.

46656 combinaisons théoriques, 7022 pratiques.

Peut être fourni sur numéro unique ou par groupes (1 clé par serrure) ou sur organigramme (clé passe).

Rotation 90° droite, 1 contacteur NO/NF 5A/250V AC – 3A/30V DC.

Finition nickelée.

Second contacteur sur option.

Inserts anti-perçage sur option.

Retrait de clé	Rappel ressort	Référence
1 à 0°	Non	622N01
1 à 0°	Oui	622N04
2 à -45° et +45°	Non	622N21

Pour préciser le type de combinaison, ajouter à la référence :

« V » pour numéros variés, « R » pour numéros identiques et « P » pour organigramme

Document non contractuel.