




Verrou de manœuvre AGA 1201

Avec contact NO/NF de position
pour système d'interverrouillage

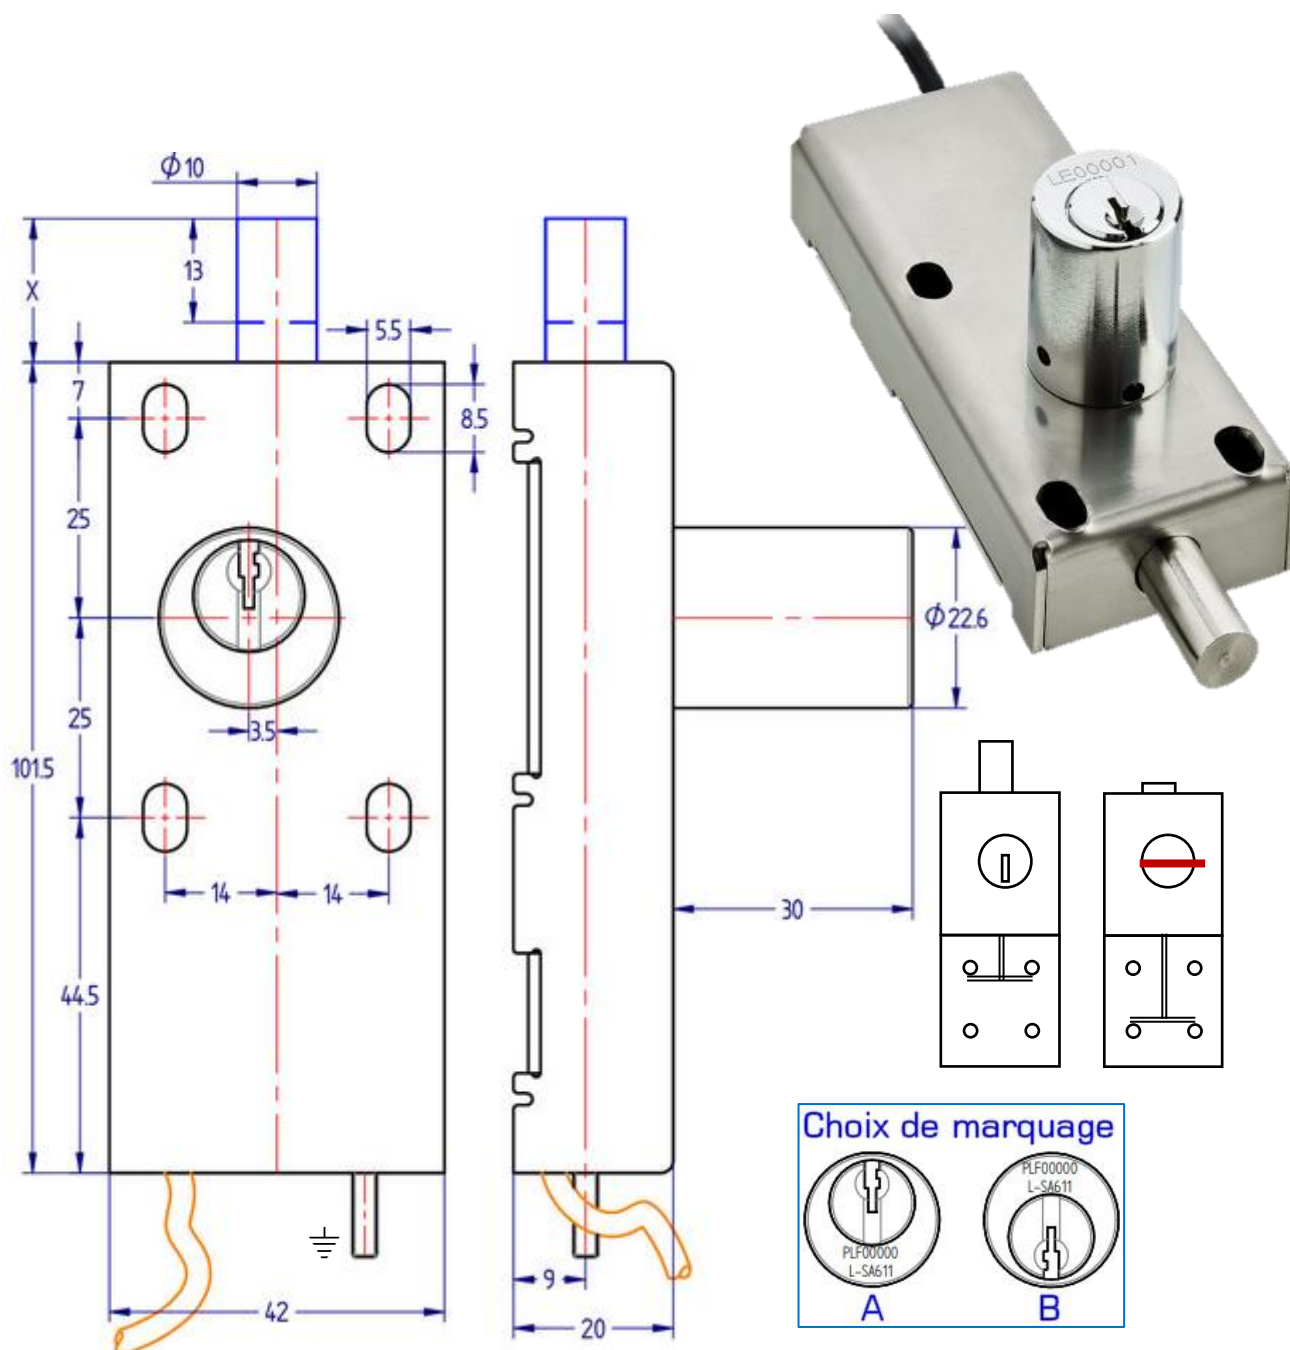

Verrou et pêne en inox AISI 304 - Cylindre laiton chromé avec goupilles et ressorts en inox AISI 303.
Clé type LAUA : 15.600 combinaisons par profil de clé.
La clé est prisonnière quand le pêne est rentré (fonctionnement inversé sur demande).
Contact inversé dès que le pêne est rentré de 11mm (course 13mm).

R1PG1201E

Forme et longueur de pêne personnalisables.

Pour plus de combinaisons, voir les verrous avec clé type BOROBI.