






# Verrou de manœuvre AGA 1208


Avec échangeur 3 clés  
pour système d'interverrouillage

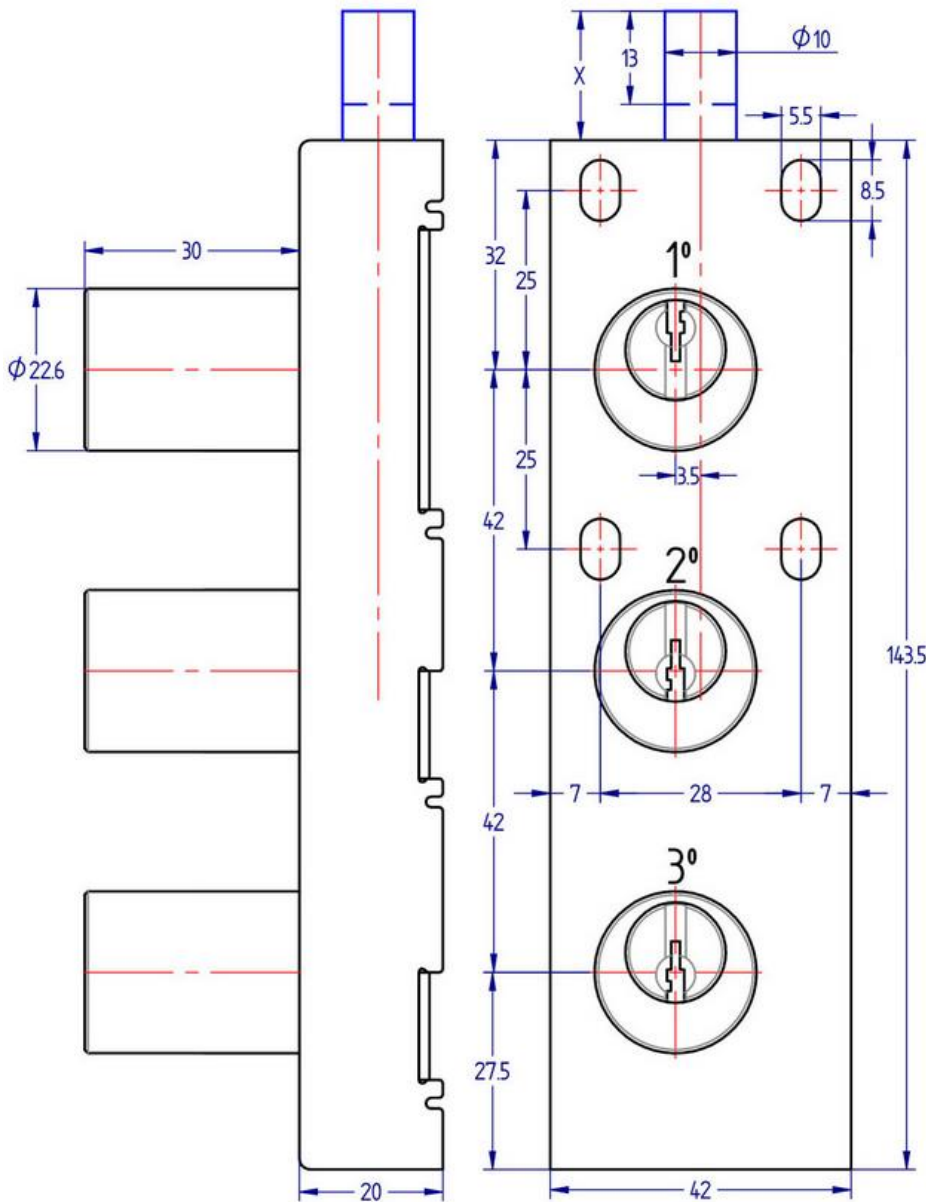

Fonctionnement modèle standard



Fonctionnement modèle « A »



Fonctionnement modèle « B »

Verrou et pêne en inox AISI 304  
Cylindres laiton chromé avec goupilles et ressorts en inox AISI 303.  
Clés type LAUA : 15.600 combinaisons par profil de clé.

Réf. **R1PG1208**



Forme et longueur de pêne personnalisables.  
Autres logiques de fonctionnement sur demande.  
Pour plus de combinaisons, verrou avec clé type BOROBIL AGA 7208.