




Commutateur à clé AGA 1125E

Pour interverrouillage

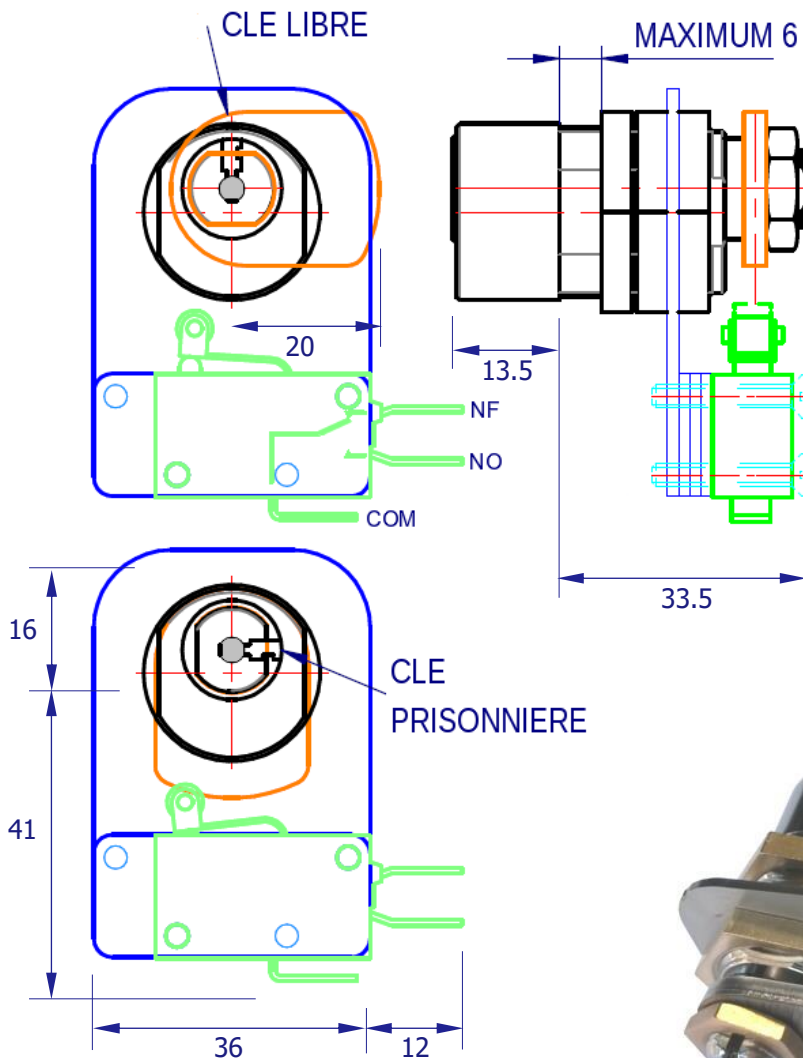

Support du contacteur en inox AISI 304

Cylindres laiton chromé avec goupilles et ressorts en inox AISI 303.

Clé type LAUA : 15.600 combinaisons par profil de clé.

Contact NO/NF. (16 A à 250 VAC, 0.6 A à 125 VDC, 0.3 A à 250 VDC)

R1PG1125EG Clé prisonnière par rotation 90° à gauche (*tel qu'illustré ici*)

R1PG1125ED Clé prisonnière par rotation 90° à droite (*plan symétrique*)

Pour plus de combinaisons, voir les verrous avec clé type BOROBIL.